


蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法 (標準取付方法)

\* 水栓の形状を確認する。

① 取付けできない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ


ネジの径が 違う 22mm以外		シャワー付き	
蛇口径 25mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が15mm以下		センサー付き	

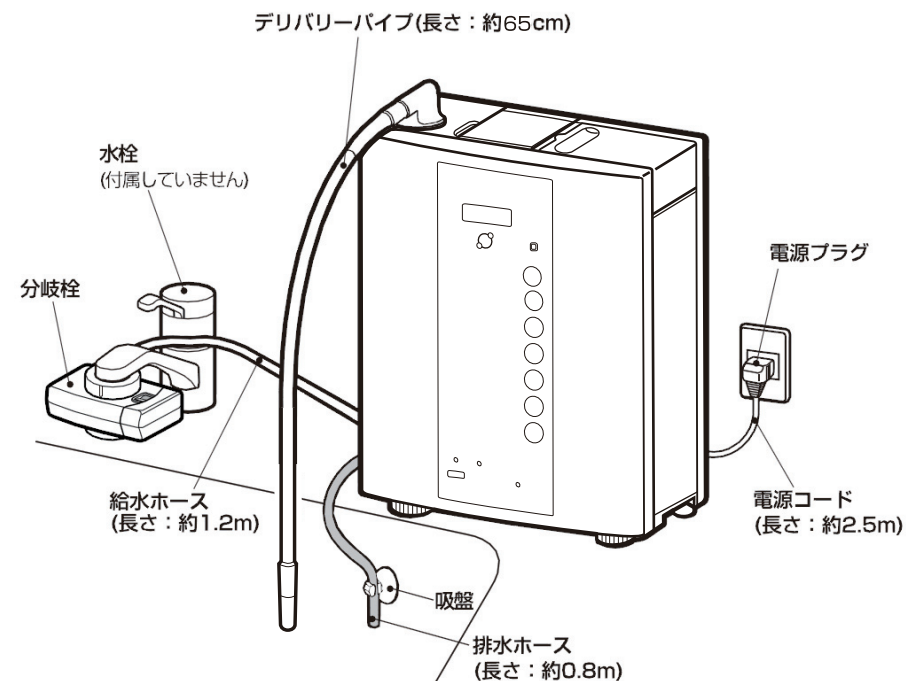


※シンクの周りで安定した位置に設置してください。

<標準取付方法 設置例>


## ②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

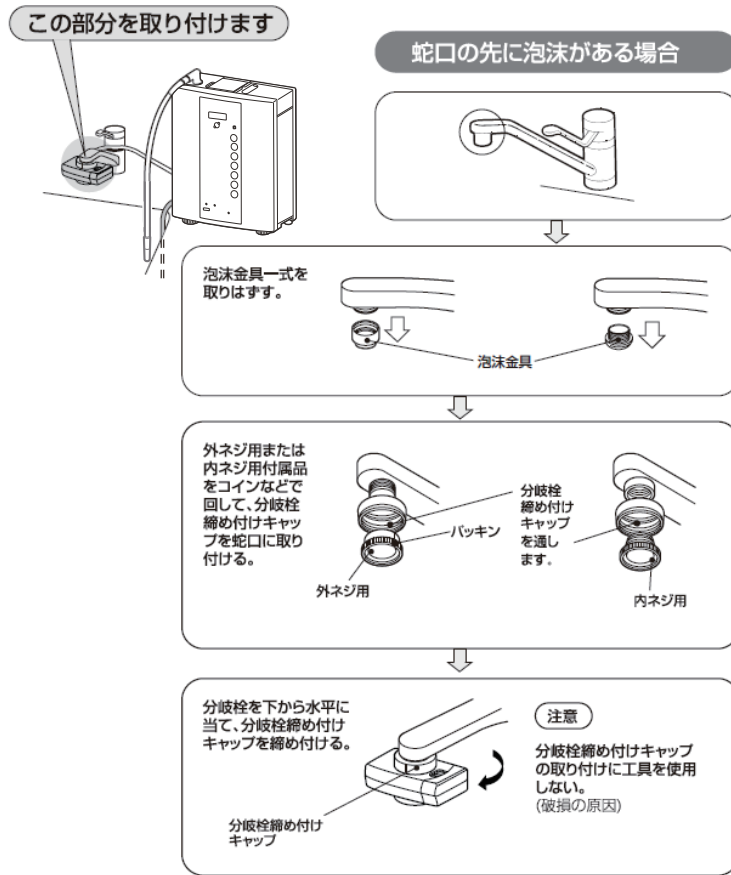

### 蛇口の先にふくらみがある場合

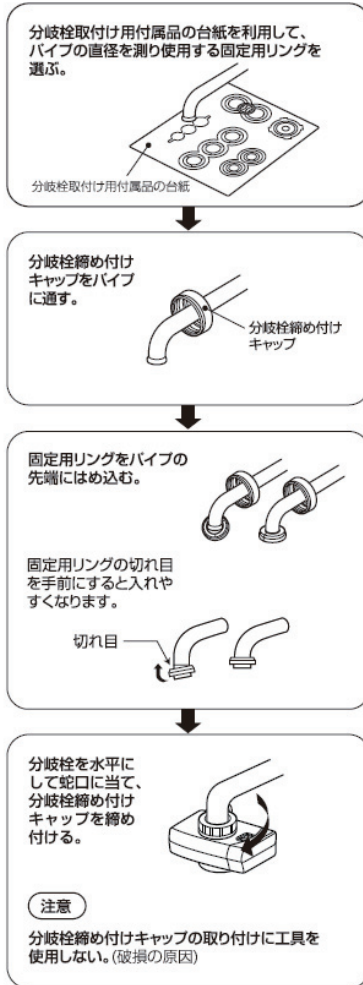

### 蛇口の先がストレートで段がない場合

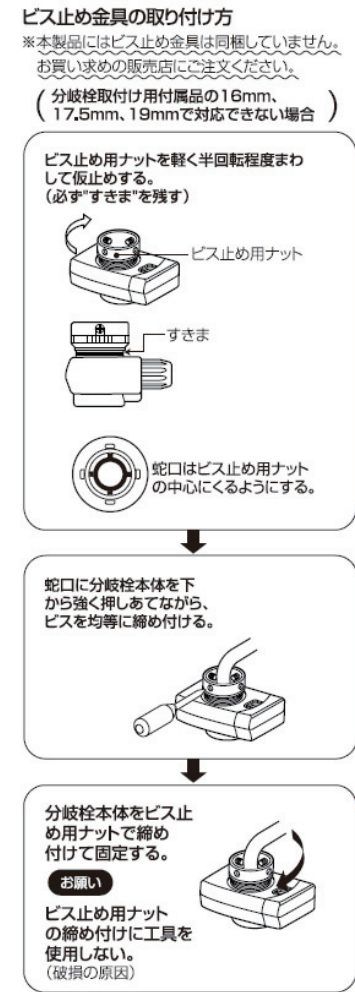

### ■分岐栓 取付け用付属品 対応ネジサイズ

	水栓形状	ネジ名称	適用水栓
Aセット	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径19mm	パイプ径19mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径17.5mm	パイプ径17.5mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径16mm	パイプ径16mm
Bセット	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P1.25	GROHE・MOEN・YANMARなど(グレー)
	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P10、W22-山20	TOTO・INAXなど(白)
Cセット	泡沫水栓・内ネジ用	M23-P1.25、W23-山20	KVKなど(白)
	泡沫水栓・内ネジ用	M24-P1.0	GROHEなど(グレー)
Dセット (別売品)	ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用	ストレートパイプ径24mm以内	ストレートパイプ径24mm以内