


プレフィルターセット取付け手順

プレフィルター：30 μ m以上の赤サビなど、不純物を取り除きます。
プレフィルターを取付ける事で、浄水器内にある浄水カートリッジの目詰まりを軽減します。

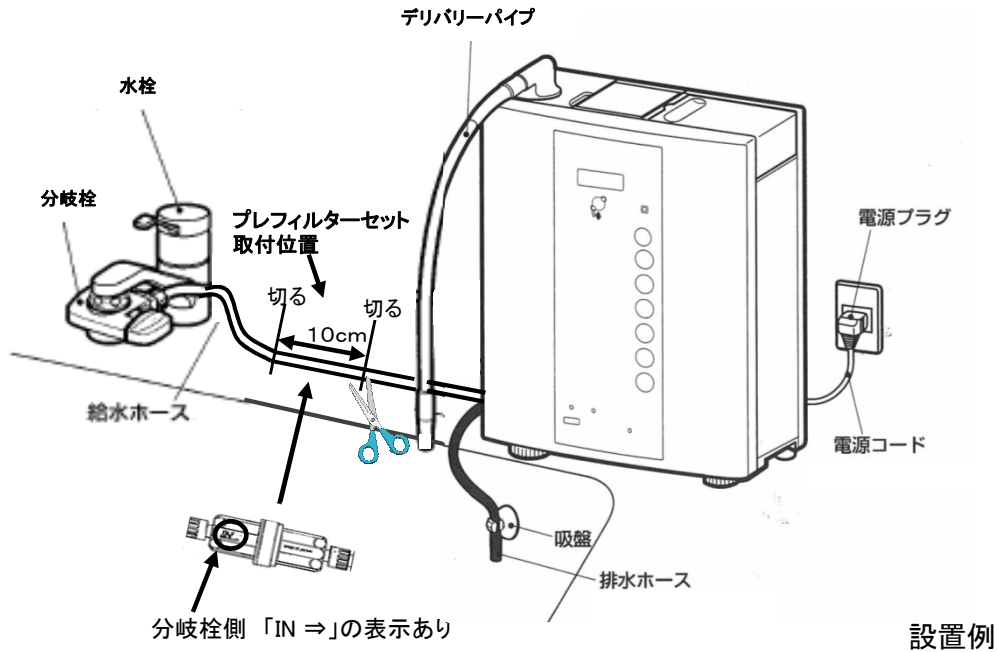

1、取付位置を決める。

プレフィルターセットの取付位置は、分岐栓と浄水器本体の間でプレフィルターセットが安定して置ける所を選んでください。

2、給水ホースを切る。

取付位置が決まりましたら、プレフィルターセット取付位置に合わせて給水ホースを切ってください。

※①給水ホースを切る前に分岐栓は「原水」側に合わせておいてください。

②給水ホースはハサミやカッター等で約10cm切ってください。

注意：* 給水ホースの切り過ぎにご注意ください。最初は短めに切り、プレフィルターセットの取付状態を見ながら、切る長さを調節してください


* 給水ホース内の水が漏れますので、ご注意ください。

3、プレフィルターセットを取付ける。

①プレフィルターセットの両端にある「ホース締付けナット」を外し、切った給水ホースの給水側と浄水器側にそれぞれ差し込んでください。

②プレフィルターセットの両端に給水ホースを差し込み「ホース締付けナット」で固定してください。

※プレフィルターケースの、「IN⇒」表示がある方を分岐栓側にする。

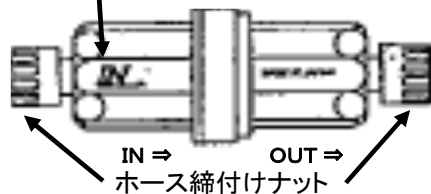

プレフィルターケースの寸法

直径：約5cm

長さ：約14cm

*プレフィルターセットはプレフィルターケースとプレフィルターで構成しています。

4、通水して水漏れを確認する。

注意：通水する前にプレフィルターケースやホース締付けナットがしっかり締まっていることを確認してください。

水漏れがあった場合は、水漏れ部分を取付け直してください。

※プレフィルターの交換について

プレフィルターケース内にある「プレフィルター」は、汚れたら交換してください。(5個入り別売品) また、浄水器の浄水カートリッジ交換時期に合わせ、交換することもお勧めします。

プレフィルターセット使用上の注意

- 1、本製品は、家庭用浄水器及び整水器にご使用いただく目的で設計されたものです。浄水器及び整水器以外には使用しないでください。
- 2、60℃以上のお湯は通さないでください。
浄水器・整水器の使用限界温度が60℃以下の場合はそちらを優先してください。
- 3、凍結の恐れがある場所には設置しないでください。
本体ケースが破損する恐れがあります。
- 4、交換するとき以外は、フィルターを絶対に外さないでください。
本体ケースから水が飛び出す恐れがあります。
- 5、断水等により配管内の赤サビが多量に出る場合、分岐栓の原水側で赤サビを流してから、浄水器または整水器に切り替えてください。
- 6、水道工事や給水タンクの掃除を行った直後は、水道管に残っているゴミがフィルターを詰まらせる原因となりますので、分岐栓の原水側で水を流して濁りが無くなってから、ご使用ください。
- 7、本体ケースをお手入れする場合は、シンナー、ベンジン、磨き粉、化学ぞうきん、たわし等を使用しないでください。汚れを取るときは、濡れたフキンで拭き取ってください。
- 8、浄水器・整水器の取扱説明書も必ずお読みになって、ご使用ください。